

Design RNT

Röhrenformlampe E27 4W



Beschreibung



Erleben Sie eine urgemütliche Stimmung mit Designlampen von Hochsauerland-Licht.de. Die Lichtfarbe von 1800K sorgt für eine entspannte Hintergrundbeleuchtung am Abend und lädt Sie ein, den Stress des Tages abzubauen. Aber nicht nur zu Hause sorgt diese Lampenserie für angenehme Stimmung. Als Ambientebeleuchtung eignen sich die Designlampen von Hochsauerland-Licht.de auch ideal in Cafés, Restaurants, Bars, Shops und überall dort, wo durch Licht eine angenehme Stimmung erzeugt werden soll.

Der Clou bei vielen Designlampen von Hochsauerland-Licht.de ist die austauschbare Glasform der Lampe. Sie können zwischen vielen bekannten Formen, wie z. B. der klassischen Birnenform, der Kugel- oder Edisonform und vielen anderen Formen, wie der hier gezeigten Röhrenform, wählen.

**Aufgrund der technischen Eigenschaften ist diese Lampe keine Lichtquelle gemäß der Verordnungen (EU) 2019/2015 (Energieverbrauchskennzeichnung) und 2019/2020 (Ökodesign-Anforderungen). Diese Lampe kann eine höhere Leistungsaufnahme haben, als für die Lichtleistung nach aktuellem Stand der Technik notwendig ist.*

Produktdaten

| | | | |
|------------------------------------|------------------|--|----------------------------|
| Modellkennung: | S-RN-I-T130208-1 | Verwendete Beleuchtungstechnologie: | LED |
| Art des Sockels der Lampe: | E27 | Form der Lampe: | Wechselbar hier Röhrenform |
| Farblich abstimmbare (CCT-Change): | Nein | Art der Stromversorgung | 230 V AC, 50 Hz |
| Dimmbar: | Nein | Leistungsaufnahme (ggfls. Maximal bei dimmbaren Lampen): | 4 W |
| Ähnliche Farbtemperatur: | 1800K | Nutzlichtstrom: | 200 |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 80 | Äußere Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe oder Durchmesser x Höhe) in mm | 130 x 208 |
| Abstrahlwinkel: | 330° | Mittlere Lebensdauer: | 20.000 h |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 0,1 | Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): | 0,1 |
| Schutzklasse: | II | Schutzart(en): | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -10...+40 °C | | |

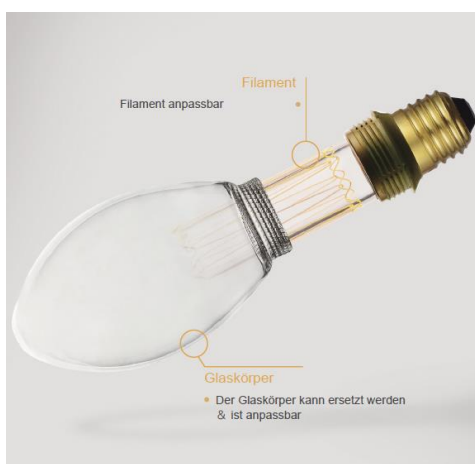

 Hochsauerland-Licht.de

- Werte ermittelt unter Standardbedingungen bei +25 °C und ~ 50% Luftfeuchte. Abweichende Bedingungen beeinflussen insbesondere die Lebensdauer.
- Maximalleistung ± 5 %. Leistungsaufnahme der kompletten Leuchte inkl. Treiber angegeben.
- Angegeben ist die IP Klasse der Lichtquelle oder Leuchte. Für die Einhaltung in der Gesamtinstallation ist bauseits Sorge zu tragen.